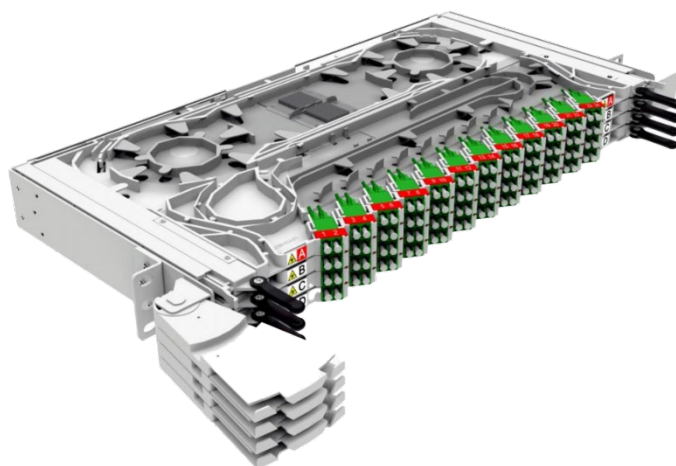


M00000254**Panneau de répartition ODF LH – étrier de protection, 96 ports, SM, LC/APC, 1U****Description**

Ce tiroir de raccordement et d'épissure 1U à haute densité est équipé de 4 plateaux 1/4U. Chaque plateau est doté de 24 pigtails LC/APC et de 12 adaptateurs duplex LC/APC. Le tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux d'épissure, ce qui permet une capacité totale de 96 connexions fibre LC/APC. Les pigtails bicolores « easy strip » sont déjà dénudés, positionnés et installés dans les plateaux. L'anneau de marquage est utilisé pour les positions 13 à 24, offrant un confort supplémentaire lors de l'épissurage. Les plateaux coulissent indépendamment dans les rails latéraux du châssis de support. Les cordons de raccordement sortants sont organisés à l'aide de guides-câbles individuellement amovibles.

Marque

Warren & Brown Technologies

Spécifications techniques

Section patch à l'avant

Logo sur l'écusson

Position des supports 19

Mécanisme de verrouillage

Adaptateurs d'angle

Polycarbonate transparent

Warren & Brown Technologies

55mm du cadre porteur avant, plus options disponibles sur demande

40 mm du cadre de support avant


Panneau de raccordement avant 58

Rayon de courbure minimum	25mm
Dimensions du triangle	44,4 mm x 520 mm x 210 mm
Dimensions du plateau	10mm x 410mm x 105mm
Dimensions du plateau d'Épissures	10mm x 410mm x 105mm
Chassis et couleur bras de suspension	Métal peint par poudrage RAL7035
Chassis et plateau de couleurs	Blanc naturel, ABS PC, LSOH, RoHS 2002/95/CE
Chassis et plateau d'Épissures de couleur	Blanc naturel, ABS PC, LSOH, RoHS 2002/95/CE
Porte-étiquette	30mm x 35mm
Conforme à la temperature	ETSI-EN-300 019-1-3
	Classe 1.3
Température de transport/stockage	De -10 °C à + 50 °C
Température d'installation	De -10 °C à + 50 °C
Température de fonctionnement	De -25 °C à + 70 °C
Fibre optique entrante	Arrière droite
Cordons de raccordement sortants	Fenêtre porteuse gauche



Numérotation

Plateaux d'étiquetage	A-D avec indication laser sur les deux soie
Numérotation des tiroirs A	1-24 marquer en rouge avec chiffres blancs imprimés
Numérotation des tiroirs B	25-48 marquage blanc avec chiffres noirs imprimé
Numérotation des tiroirs C	49-72 marquage blanc avec chiffres noirs imprimé
Numérotation des tiroirs D	73-96 marquage blanc avec chiffres noirs imprimé

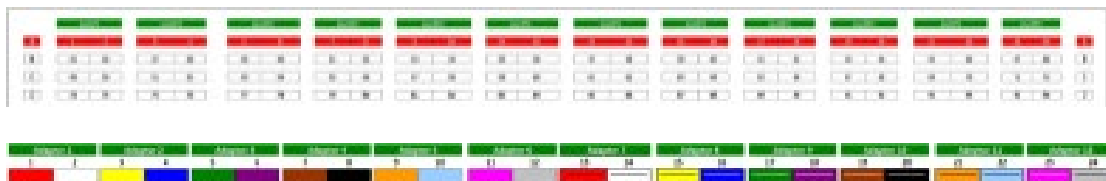

Spécifications optiques

Pigtails de capacité	96 unités dans 1U, 24 unités dans chaque Plateau, A-D installés dans le Chassis
Queues de cochon	LC/APC 8° , conforme à la norme IEC 60874
Longueur et diamètre des fibres	1,5 m "easy strip" bicolore, 900/250 µm revêtement
Matériau de la virole	Zircone 1,25 mm
Type de fibre	ITU-T G.657 A1 mode unique selon IEC 61753
Adaptateurs de capuchons anti-poussière	Translucide
Adaptateurs de capacité	48 en 1U, 12 dans chaque Plateau, A-D installés dans le Chassis LC/APC duplex click in, vert avec céramique manches
Atténuation	Grade C, selon IEC 61753
Perte d'insémination	≤ 0,25 dB en moyenne ≤ 0,50 dB pour des mesures à 97%. ≤ 0,70 dB pour des mesures à 100
Perte de retour	≤ 0,30 dB Connecteurs de reference Première année ≥ 60 dB selon IEC 61753
Support d'Épissures	ANT support mécanique d'Épissures 24 pièces en chaque Plateau
Séquence de couleurs de la queue de cochon	1-12 entièrement coloré 13-24 avec anneau marquage sur les deux revêtements 900/250 µm
Protecteurs d'Épissures	ANT 96, fourni en option en fonction du numéro de type du cadre de support