

M00000007**Extrémité du Connecteurs, 12/10 mm****Description**

Maunt fournit une gamme complète de mini-tubes de haute qualité.


Raccords push-fit pour le marché FTTx. Cette gamme est utilisée pour connecter, sceller et étanchéifier des mini-tubes aux points où un câble quitte le tube. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction qui permettent de raccorder des tuyaux de diamètres différents. Les raccords de tubes sont disponibles pour des applications souterraines et aériennes.

Les coupleurs d'extrémité "push-fit" de la gamme Maunt assurent l'étanchéité au gaz et à l'eau des mini-tubes directement enterrés. Les coupleurs d'extrémité sont utilisés lors de la construction de réseaux FTTx pendant des semaines sur les extrémités de mini-tubes inutilisés se trouvant dans le sol, dans un trou de main ou dans un bâtiment. Les coupleurs d'extrémité sont également utilisés temporairement pendant la construction des réseaux FTTx pour s'assurer qu'aucune eau ou saleté ne pénètre dans les mini-tubes.

En empêchant la saleté et l'eau de pénétrer dans le tube, on améliore l'enfoncement du câble dans le mini-tube.

Le connecteur d'extrémité contient les éléments suivants

1. Boîtier en plastique
2. Joint torique
3. Anneau en plastique
4. Rondelle élastique de préhension
5. Anneau de dépôt
6. Clip de blocage
7. Bague de pression

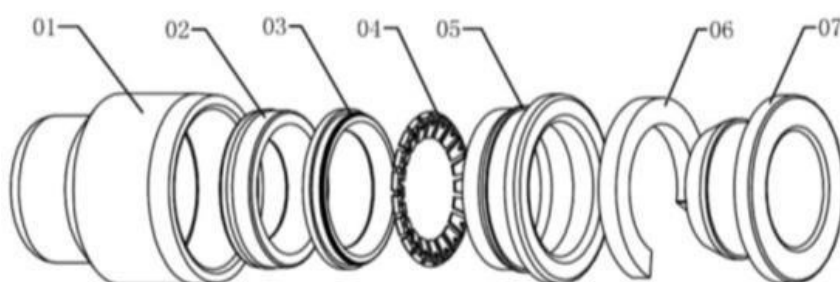

Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Anneau en plastique	POM
Rondelle élastique de préhension	Acier inoxydable (type SUS)
Anneau de dépôt	PC
Clip de blocage	POM
Bague de pression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur de l'anneau	Bleu
Diamètre du tube	Selon le type de connecteurs *voir tableau page 4
Type de tube	PEHD
Pièce jointe	Push-Fit

Spécifications mécaniques

Pression minimale	16 bars
Pression maximale	25 bars
Nombre de connexions	10
	*Les clips de verrouillage doivent être remplacés



Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -45 à +65°C
Température de soufflage recommandée	De -5 à +35°C
Limite d'exposition à l'extérieur	12 mois
Essai de pénétration de l'eau	Pas de fuite d'eau (0,5 bar pendant 168 heures)
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire

Autres spécifications

Testé selon la norme EN-50411-2-8	Le Connecteurs n'est pas résistant aux térébenthine
-----------------------------------	---

Avantages

Directement enterré
Marque indiquant le mini-tube
Taille compacte
Emboîtable
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier transparent permettant de vérifier la position du mini-tube dans le connecteur.

Numéro d'article	Description	Taille du tube 1
M00000007	Connecteurs, extrémité, 12/10	12 mm
M00000065	Connecteurs, extrémité, 14/10	14 mm