

MAUNT®

M00000008

Connecteurs, droits, 14/10mm



Description

Maunt fournit une gamme complète de raccords pour mini-tubes (push-fit) de haute qualité pour le marché FTTx. La gamme est utilisée pour connecter, sceller et sceller au gaz les mini-tubes aux points de sortie des câbles. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction pour connecter différents diamètres de tubes. Ces raccords sont disponibles pour les applications souterraines et aériennes.


Les coupleurs droits push-fit de la gamme Maunt connectent directement des mini-tubes enterrables de même diamètre. Les coupleurs sont utilisés dans la construction de réseaux FTTx lorsque des faisceaux entiers de mini-tubes doivent être connectés ou lorsqu'une dérivation vers le site d'un client doit être effectuée.

Marque

Maunt

Le connecteur d'extrémité contient les éléments suivants

1. Boîtier en plastique
2. Joint torique
3. Anneau en plastique
4. Rondelle élastique de préhension
5. Anneau de dépôt
6. Clip de blocage
7. Bague de pression

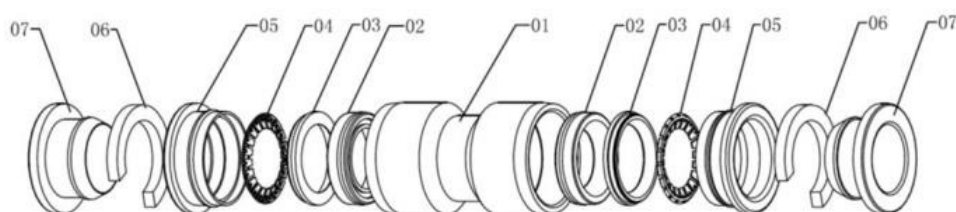

Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Anneau en plastique	POM
Rondelle élastique de préhension	Acier inoxydable (type SUS)
Anneau de dépôt	PC
Clip de blocage	POM
Bague de pression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur de l'anneau	Bleu
Type de tube	PEHD
Pièce jointe	Push-Fit
Diamètre extérieur du tube	14 mm (+/- 0,1 mm)
Diamètre intérieur du tube	10mm (≥9.8mm)

Spécifications mécaniques

Pression minimale	16 bars
Pression maximale	25 bars
Nombre de connexions	10 (*les clips du bloc doivent être remplacés devenir)
Force de traction	≥500N
Pression de flambage	≥1000N
Impact	≥1Nm



Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -45 à +65°C
Température de soufflage recommandée	De -5 à +35°C
Limite d'exposition à l'extérieur	12 mois
Essai de pénétration de l'eau	Pas de fuite d'eau (0,5 bar pendant 168 heures)
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire

Autres spécifications

Testé selon la norme EN-50411-2-8	Le Connecteurs n'est pas résistant aux térébenthine
-----------------------------------	---