

MAUNT

M00000010
Connecteurs, droits, 10/8mm



Description


Maunt fournit une gamme complète de mini-tubes de haute qualité.

Raccords push-fit pour le marché FTTx. Cette gamme est utilisée pour connecter, sceller et étanchéifier des mini-tubes aux points où un câble quitte le tube. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction qui permettent de raccorder des tuyaux de diamètres différents. Les raccords de tubes sont disponibles pour des applications souterraines et aériennes.

Les coupleurs droits "push-fit" de la gamme Maunt permettent de raccorder directement des mini-tubes enterrés de même diamètre. Les coupleurs sont utilisés dans la construction de réseaux FTTx lorsque des faisceaux entiers de mini-tubes doivent être connectés ou lorsqu'une dérivation vers le site d'un client doit être effectuée.

Le connecteur d'extrémité contient les éléments suivants

1. Boîtier en plastique
2. Joint torique
3. Anneau en plastique
4. Rondelle élastique de préhension
5. Anneau de dépôt
6. Clip de blocage
7. Bague de pression

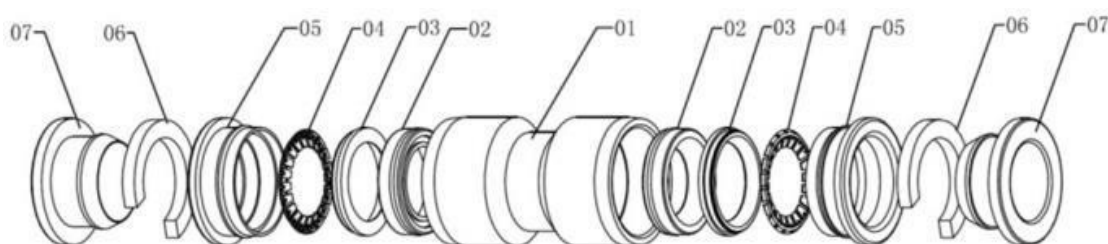

Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Anneau en plastique	POM
Rondelle élastique de préhension	Acier inoxydable (type SUS)
Anneau de dépôt	PC
Clip de blocage	POM
Bague de pression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur de l'anneau	Bleu
Diamètre du tube	Selon le type de connecteurs *voir tableau page 4
Type de tube	PEHD
Pièce jointe	Push-Fit

Spécifications mécaniques

Pression minimale	16 bars
Pression maximale	25 bars
Nombre de connexions	10
	*Les clips de verrouillage doivent être remplacés



Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -45 à +65°C
Température de soufflage recommandée	De -5 à +35°C
Limite d'exposition à l'extérieur	12 mois
Essai de pénétration de l'eau	Pas de fuite d'eau (0,5 bar pendant 168 heures)
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire

Autres spécifications

Testé selon la norme EN-50411-2-8	Le Connecteurs n'est pas résistant aux térébenthine
-----------------------------------	---

Avantages

Directement enterré
Marque indiquant le mini-tube
Taille compacte
Emboîtable
Aucun outil n'est nécessaire
Boîtier transparent permettant de vérifier la position du mini-tube dans le connecteur.

Numéro d'article	Description	Taille du tube 1	Ouverture
M00000012	Connecteurs, droits, 4/2,5 mm	4	2.5
M00000011	Connecteurs, droits, 5/3,5mm	5	3.5
M00000069	Connecteurs, droits, 7/4mm	7	4
M00000010	Connecteurs, droits 10/8mm	10	8
M00000009	Connecteurs, droits, 12/10mm	12	10
M00000008	Connecteurs, droits 14/10mm	14	10