

M00000065**Connecteurs, extrémité, 14/10mm****Description**


Maunt fournit une gamme complète de raccords de mini-tubes (push-fit) de haute qualité pour le marché FTTx. La gamme est utilisée pour connecter, sceller et sceller au gaz les mini-tubes aux points de sortie des câbles. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction pour connecter différents diamètres de tubes. Les raccords de tuyaux sont disponibles pour les applications souterraines et aériennes.

Les coupleurs d'extrémité push-fit de la gamme Maunt assurent l'étanchéité au gaz et à l'eau des mini-tubes directement enterrés. Les coupleurs d'extrémité sont utilisés lors de la construction de semaines de réseau FTTx sur les extrémités de mini-tubes inutilisés se trouvant dans le sol, dans un trou de main ou dans un bâtiment. Les coupleurs d'extrémité sont également utilisés temporairement pendant la construction des réseaux FTTx pour s'assurer qu'aucune eau ou saleté ne pénètre dans les mini-tubes. En empêchant la saleté et l'eau de pénétrer dans le tube, on améliore l'enfoncement du câble dans le mini-tube.

Brand**Maunt**

Le connecteur d'extrémité contient les éléments suivants

1. Boîtier en plastique
2. Joint torique
3. Anneau en plastique
4. Rondelle élastique de préhension
5. Anneau de dépôt
6. Clip de blocage
7. Bague de pression

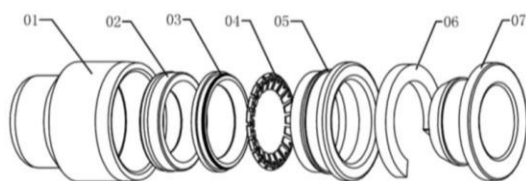

Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Anneau en plastique	POM
Rondelle élastique de préhension	Acier inoxydable (type SUS)
Anneau de dépôt	PC
Clip de blocage	POM
Bague de pression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur de l'anneau	Bleu
Type de tube	PEHD
Pièce jointe	Push-Fit
Diamètre extérieur du tube	14 mm (+/- 0,1 mm)
Diamètre intérieur du tube	10mm (≥9.8mm)

Spécifications mécaniques

Pression minimale	16 bars
Pression maximale	25 bars
Nombre de connexions	10 (les clips de blocage doivent être remplacés devenir)
Force de traction	≥500N
Pression de flambage	≥1000N
Impact	≥1Nm



Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -45 à +65°C
Température de soufflage recommandée	De -5 à +35°C
Limite d'exposition à l'extérieur	12 mois
Essai de pénétration de l'eau	Pas de fuite d'eau (0,5 bar pendant 168 heures)
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire

Autres spécifications

Testé selon la norme EN-50411-2-8	Le Connecteurs n'est pas résistant aux térébenthine
-----------------------------------	---