


MAUNT

M00000155

Protection d'épissure, ANT, 1.2x3.2x30mm, boîte de 150, Maunt

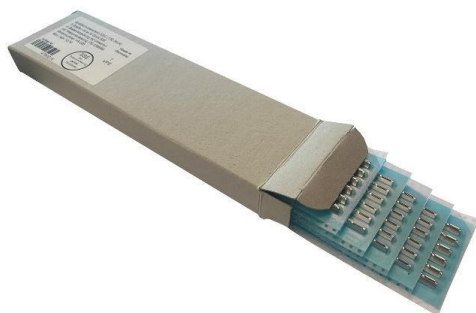

Description

La protection d'épissure ANT, également appelée splice protector, est utilisée pour protéger les fibres optiques épissées. La protection d'épissure doit être glissée sur la partie épissée de la fibre, puis sertie à l'aide de l'outil pour protections d'épissure ANT. La partie épissée de la fibre est ainsi protégée. La protection d'épissure peut être mise en place quelques secondes seulement après l'épissure.

Marque

Maunt



Spécifications physiques

Matériau des protections d'épissure	Aluminium
Dimensions de la protection d'épissure	30 x 3 x 1,2 mm
Dimensions de l'emballage	205 x 20 x 60 mm
Poids	70 g
Diamètre de fibre de la protection d'épissure	250 µm

Spécifications environnementales

Plage de température de mise en œuvre	-5°C à +45°C
Plage de température de fonctionnement	-20°C à +70°C

Spécifications logistiques

Quantité par emballage	Boîte de 150
Nombre de bandes par boîte	5
Protections d'épissure par bande	30 pièces