


MAUNT

M00000155

Protecteur de soudure, ANT, 1.2x3.2x30mm, boîte 150pcs

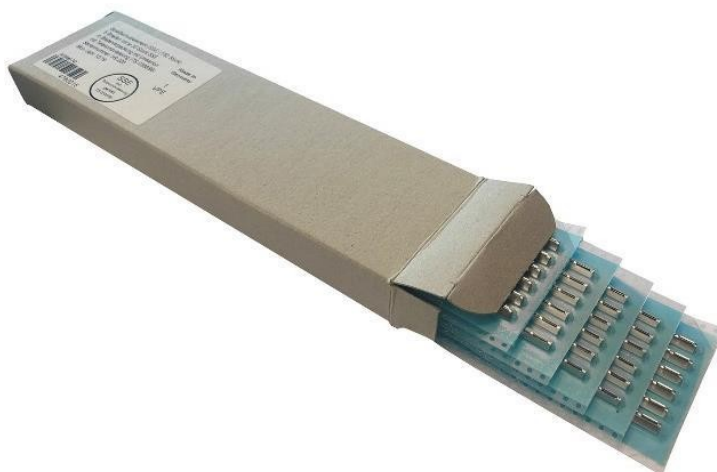

Description

Le protecteur d'épissure ANT, également connu sous le nom de protecteur d'épissure, est utilisé pour protéger les câbles à fibres optiques soudés. Le protecteur d'épissure ANT doit être glissé sur la partie soudée du câble à fibres optiques, puis pincé à l'aide de l'outil de protection d'épissure ANT. La partie soudée du câble est ainsi protégée. Le protecteur de soudure peut être appliqué quelques secondes seulement après l'Épissures.

Marque

Maunt

Informations générales

Contenu de l'emballage	5 bandes
Pince à dénuder par bande	30 unités
Protecteurs de soudure des matériaux	Aluminium
Taille du protecteur de soudure	30x3x1,2 mm
Taille de l'emballage	205x20x60 mm
Poids	70 g
Diamètre de la fibre Lasbescherm	250 µm
Plage de température de traitement	De -5 °C à +45 °C
Plage de température de fonctionnement	De -20 °C à +70 °C