
M00000231
Pigtail set 12pcs, SM, LC/PC, blanc, 2m, Maunt

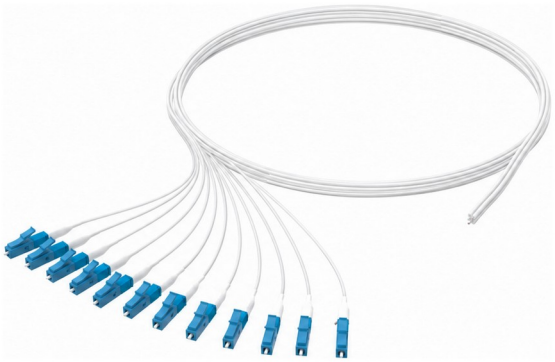

Description
Jeu de 12 pigtails avec un connecteur LC/PC à une extrémité et une extrémité de fibre libre à l'autre. Les pigtails servent à épisser les fibres d'un câble à fibres optiques, par exemple dans des boîtiers d'épissure, des panneaux de brassage et des boîtiers. Chaque pigtail possède un buffer LSOH blanc de 0,9 mm.

Marque
Maunt

Spécifications physiques

Nombre de pigtails	12
Matériau du buffer	LSOH
Couleur	Blanc
Diamètre	0,9 mm
Longueur	2 m

Spécifications mécaniques

Force de traction	100 N

Spécifications optiques

Type de fibre	Monomode 9/125 µm, G.657A1
Connecteur	LC/PC, férule céramique Ø1,25 mm, connecteur monobloc, snap-on
Insertion loss (max.)	0,25 dB
Return loss	≥ 45 dB

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C

Codes de classification et normes

Normes	IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-20; TIA-604-10; ITU-T G.657
Sécurité incendie	LSOH
Conformité environnement/substances	RoHS (2011/65/EU)