
**M00000237**
**Pigtail set 12pcs, SM, SC/APC, blanc, 2m, Maunt**

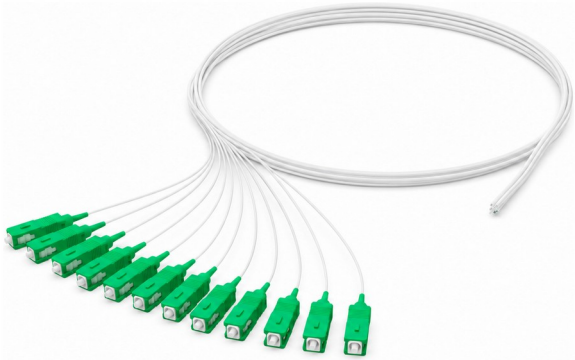

**Description**
Jeu de 12 pigtails avec un connecteur SC/APC à une extrémité et une extrémité de fibre libre à l'autre. Les pigtails servent à épisser les fibres d'un câble à fibres optiques, par exemple dans des boîtiers d'épissure, des panneaux de brassage et des boîtiers. Chaque pigtail possède un buffer LSOH blanc de 0,9 mm.

**Marque**
Maunt

**Spécifications physiques**

| | |
|---|---|
| Nombre de pigtails | 12 |
| Matériau du buffer | LSOH |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre | 0,9 mm |
| Longueur | 2 m |

**Spécifications mécaniques**

| | |
|---|---|
| Force de traction | 100 N |

**Spécifications optiques**

| | |
|---|---|
| Type de fibre | Monomode 9/125 µm, G.657A1 |
| Connecteur | SC/APC, boîtier en plastique, férule céramique Ø2,5 mm, push-pull |
| Insertion loss (max.) | 0,25 dB |
| Return loss | ≥ 65 dB |

**Spécifications environnementales**

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |

**Codes de classification et normes**

| | |
|---|---|
| Normes | IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-4; TIA-604-3; ITU-T G.657 |
| Sécurité incendie | LSOH |
| Conformité environnement/substances | RoHS (2011/65/EU) |