

MAUNT

M00000257

**Câble DAC intérieur, M-DIC, LSZH, CPR B2ca, 2 voies, SM, G.657A1,
250um, 3.0x2.0mm, blanc (KPN)**




Marque

STL (Sterlite)

La construction

Ce câble en fibre optique est composé de plusieurs couches et matériaux. La gaine extérieure est très solide et le renforcement intégré du câble garantit que les fibres ne sont pas endommagées.

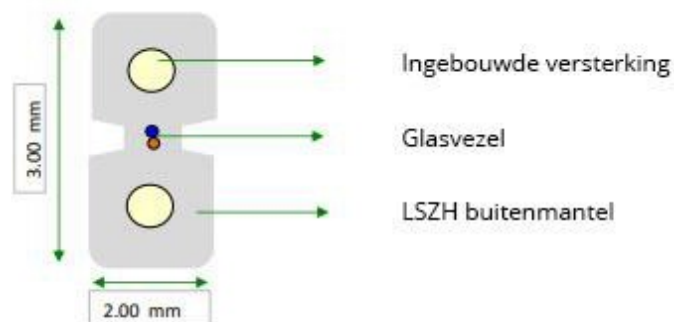

Spécifications optiques

Type de fibre de verre

ITU.T G.657 A1

Atténuation par km (1310nm)

0,38 dB

Atténuation par km (1550nm)

0,25 dB



Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	150N
Pression de flambage	1000N/mm
maximale Rayon de courbure	20D
lors de l'installation	15D
Rayon de courbure après installation	

Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	De -30 à +70°C
Température d'installation	-10 à +60°C
Température de fonctionnement	De -20 à +70°C

Autres spécifications

Nombre de fibres (par tube)	2
Couleur des fibres	Bleu, orange
Diamètre de la gaine extérieure	2,0 mm x 3,0 mm
Couleur de la veste extérieure	Blanc
Veste extérieure imprimée	Reggefiber FttH Tel. no. 088-0063700 2v DB GRP ITU.T G.657A1 (250um) Sterlite Technologies Limited Batch code No. code de longueur marquage du compteur