

M00000258


**Câble DAC intérieur/extérieur, D-DAC, LSZH, CPR Dca, Fois, SM,
G.657A1, 250um, 5.8mm, orange (KPN)**

Marque

STL (Sterlite)

La construction

Ce câble en fibre optique est composé de plusieurs couches et matériaux. La gaine extérieure est très solide et le renforcement intégré du câble garantit que les fibres ne sont pas endommagées.

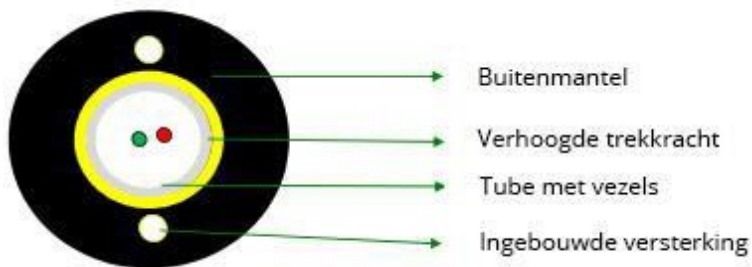

Spécifications optiques

Type de fibre de verre	ITU.T G.657 A1
Diamètre extérieur revêtement primaire	250µm
Atténuation par km (1310nm)	0,36 dB
Atténuation par km (1550nm)	0,25 dB

Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	500N
Pression de flambage	2,5N/dm
maximale Rayon de courbure	15D
lors de l'installation	10D
Rayon de courbure après installation	

Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	De -30 à +70°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température de fonctionnement	De -30 à +70°C

Autres spécifications

Nombre de fibres (par tube)	2
Couleur des fibres	Bleu, vert



Nombre de tubes lâches

1



Tubes lâches colorés	blanc
Diamètre de la gaine extérieure	5,8 mm ± 0,3 mm
Couleur de la veste extérieure	orange
Veste extérieure imprimée	STERLITE SM 2F DB CABLE Symbole laser Symbole téléphonique Année de production Code de longueur Marquage du compteur