


MAUNT®

M00001072

Lasbeschermer, ANT, 1.2x3.2x30mm, doosje 150st, Telent

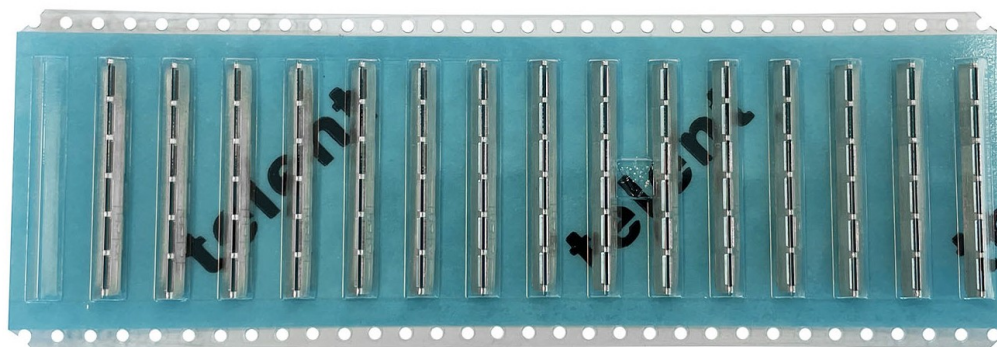

Omschrijving

Lasbeschermer voor het beschermen van een glasvezellas. De las wordt in het midden van de lasbeschermer geplaatst en met de ANT tool gesloten, waarbij de las wordt ingebed in een blijvend plastische massa die hem beschermt tegen omgevingsinvloeden. Montage zonder warmte of andere externe energiebron en zonder chemicaliën. Na het sluiten kan de lasbeschermer direct, zonder wachttijd, uit de ANT tool worden genomen en in een houder voor lasbeschermers in de lascassette worden geplaatst. Te gebruiken met thermische lasapparaten van verschillende fabrikanten.

Merk

Telent



Fysieke specificaties

Materiaal	Aluminiumplaat en blijvend plastische massa (PIB)
Lengte	30 mm
Geschikt voor vezeldiameter	250 ±20 µm
Gewicht	65 g (doosje 150st)

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Installatietemperatuur	-5°C tot +45°C
Klimatologische beproeving	Temperatuurwisseling, vocht en condens

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	Beproefd volgens DIN/IEC en Telekom TS 0338/96 (uitgave maart 2004)
-----------------------	---