


MAUNT®

M00001072

Protection d'épissure, ANT, 1.2x3.2x30mm, boîte de 150, Telent

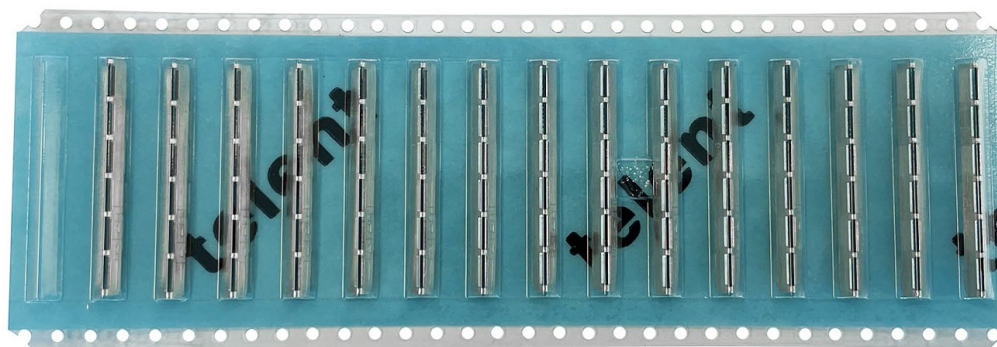

Description

Protection d'épissure destinée à protéger une épissure de fibre optique. L'épissure est placée au centre de la protection d'épissure et refermée à l'aide de l'outil ANT, ce qui la noie dans une masse à plasticité permanente qui la protège des influences environnementales. Montage sans chaleur ni autre source d'énergie externe et sans produits chimiques. Après fermeture, la protection d'épissure peut être retirée immédiatement de l'outil ANT, sans temps d'attente, et placée dans un support de protections d'épissure dans la cassette d'épissures. Utilisable avec les soudeuses thermiques de différents fabricants.

Marque

Telent



Spécifications physiques

Matériau	Tôle d'aluminium et masse à plasticité permanente (PIB)
Longueur	30 mm
Convient pour diamètre de fibre	250 ±20 µm
Poids	65 g (boîte de 150)

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Température d'installation	-5°C à +45°C
Essais climatiques	Cycles de température, humidité et condensation

Codes de classification et normes

Normes	Testé selon DIN/IEC et Telekom TS 0338/96 (édition mars 2004)
--------	---