


The logo consists of the word "MAUNT" in a bold, sans-serif font. The letters are white with a yellow outline, set against a black rectangular background.

M00003360

HDPE buis, 40/32.6mm, zwart, Emtelle

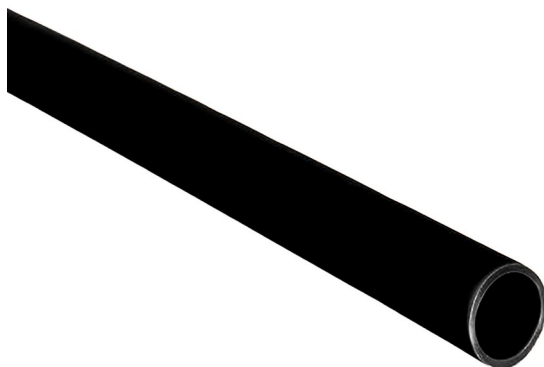

Omschrijving

Enkelvoudige, naadloze buis van HDPE met een gebonden droge glijlaag aan de binnenzijde, voor het inblazen of intrekken van glasvezel- en energiekabels met een passende buitendiameter. De buis heeft een gladde binnen- en buitenwand en wordt aan beide uiteinden waterdicht afgedopt, zodat er geen vuil of vocht in de buis kan komen.

Merk

Emtelle



Fysieke specificaties

Materiaal	HDPE met gebonden droge glijlaag
Binnenwand	Glad
Kleur	Zwart
Buitendiameter	40 mm (min. 39,7 mm, max. 40,3 mm)
Binnendiameter	32,6 mm
Wanddikte	3,7 mm
Ovaliteit (bij productie)	Max. 3%
Ovaliteit (van haspel of rol)	Max. 7%
Treksterkte grondstof (PE)	Min. 23 MPa
Dichtheid grondstof (PE)	Min. 0,95 g/ml
Smeltindex grondstof (PE)	< 0,4 g/600 s (ISO 1133)

Mechanische specificaties

Slagvastheid	15 J bij -5°C, geen scheuren (EN 50086-2-4)
Wrijvingskracht (standaard trekkoord)	Max. 390 N

Omgevingspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +60°C
Opslag- en transporttemperatuur	-40°C tot +60°C
Installatietemperatuur	-20°C tot +60°C

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	EN 50086-2-4; ISO 1133; BS 3412
Bescherming/Omgeving	UV-gestabiliseerd volgens ISO 877 (methode 550B), max. 6 maanden buitenopslag