




**MAUNT**

**M00003360**

**Gaine HDPE, 40/32.6mm, noir, Emtelle**

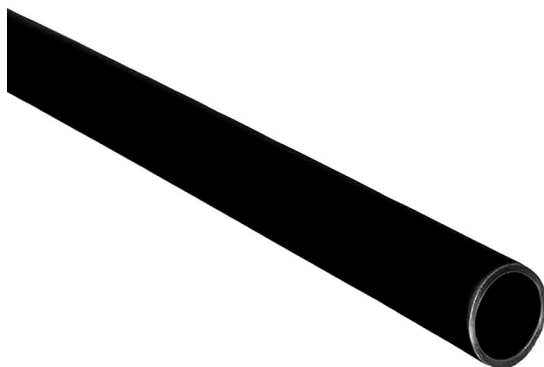

**Description**

Gaine simple en HDPE sans soudure avec couche de glissement sèche intégrée, pour le soufflage ou le tirage de câbles optiques et d'énergie de diamètre adapté. Parois intérieure et extérieure lisses ; extrémités obturées de manière étanche contre la saleté et l'humidité.

**Marque**

Emtelle



### Spécifications physiques

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matériau                         | HDPE avec couche de glissement sèche intégrée |
| Paroi intérieure                 | Lisse                                         |
| Couleur                          | Noir                                          |
| Diamètre extérieur               | 40 mm (min. 39,7 mm, max. 40,3 mm)            |
| Diamètre intérieur               | 32,6 mm                                       |
| Épaisseur de paroi               | 3,7 mm                                        |
| Ovalisation (à la production)    | Max. 3%                                       |
| Ovalisation (touret ou couronne) | Max. 7%                                       |
| Résistance traction matière (PE) | Min. 23 MPa                                   |
| Densité matière (PE)             | Min. 0,95 g/ml                                |
| Indice de fluidité matière (PE)  | < 0,4 g/600 s (ISO 1133)                      |

### Spécifications mécaniques

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Résistance aux chocs                  | 15 J à -5°C, pas de fissures (EN 50086-2-4) |
| Force de frottement (cordon standard) | Max. 390 N                                  |

### Spécifications environnementales

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement     | -40°C à +60°C |
| Température de stockage/transport | -40°C à +60°C |
| Température d'installation        | -20°C à +60°C |

### Codes de classification et normes

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                   | EN 50086-2-4 ; ISO 1133 ; BS 3412                                            |
| Protection/environnement | Stabilisé UV selon ISO 877 (méthode 550B), max. 6 mois de stockage extérieur |