


# MAUNT

**M10000496**

**Powermeter, MM/SM, +6dBm à -70dBm, 1.25/2.5, Dimension**

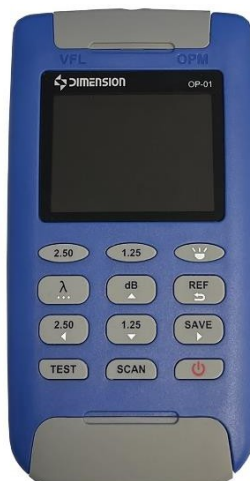

## Description

Ce wattmètre de Dimension intègre les fonctions OPM (optical power meter), VFL (visual fault locator), RJ45 cable tracker et sequence test ainsi que d'autres fonctions. Le wattmètre est facile à utiliser et tous les tests peuvent être effectués avec cet appareil. Le wattmètre est également compatible USB, ce qui permet de stocker les données sur un PC.

## Marque

Dimension

## OPM

|                              |                                      |                             |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Adaptateur fibre             | 2,5 et 1,25 mm universel adaptateurs | LC, SC fold detection sonde |
| Type de détecteur            | InGaAs                               |                             |
| Gamme de longueurs d'onde    | 780nm~1650nm                         |                             |
| Longueurs d'onde MM          | 780/850/980/1260nm                   |                             |
| Longueurs d'onde SM          | 1310/1490/1550/1625/1650nm           |                             |
| Gamme de puissance           | + 6~-70dBm (Typ.)                    | + 6~-55dBm(Typ.)            |
| Entrée maximale du wattmètre |                                      | + 13dBm                     |
| Linéarité                    | ±0,5dB+5~-60dBm                      | ±0,5dB ( +5~-50dBm )        |
| Répétabilité                 | ±0,05dB                              | ±1,00dB                     |
| Incertitude                  |                                      | ±(5%+500pW)                 |
| Type de test                 |                                      | dBm, dB, mW, uW, nW         |



Résolution de l'écran  
Perte de retour

0,01dB  
>55dB





|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Stockage des résultats des tests | 1000                                     |
| Type de fibre                    | SM/MM                                    |
| <b>VFL</b>                       |                                          |
| Longueur d'onde                  | 650nm±30nm                               |
| Puissance de sortie              | ≥1mW                                     |
| Adaptateur fibre                 | Adaptateurs universels de 2,5 et 1,25 mm |
| <b>Alimentation électrique</b>   |                                          |
| La nutrition                     | Batterie Li-ion intégrée (rechargeable)  |
| Durée de vie de la batterie      | >8 heures                                |