


MAUNT

M6000088

Connector, recht, 50 Ohm, SMA/male, Huber+Suhner (11 SMA-50-3-6/111NE), Huber+Suhner

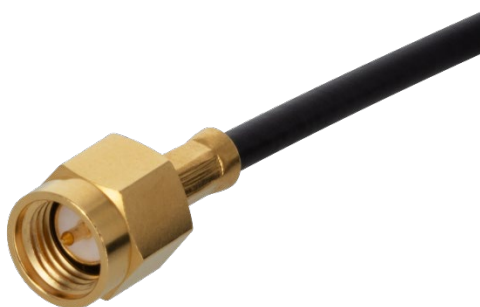

Merk

Huber+Suhner

Product omschrijving

Het complete portfolio aan hoogwaardige connectoren van Huber+Suhner vind je in de webshop van Maunt. Deze rechte SMA male connector is speciaal ontworpen voor coax. Deze connector wordt over het algemeen gebruikt voor het aansluiten van actieve apparatuur op een coax netwerk.



Productconfiguratie

Interface type	Gender	Standaard
SMA	Plug	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Interface- en materiaalgegevens

Onderdelen	Materiaal	Beplating
Centrale contact	Koper-berylliumlegering	Goudplatering (nikkel onderlaag)
Buitenste geleider	Koper-berylliumlegering	Goudplatering (nikkel onderlaag)
Behuizing	Koper-berylliumlegering	Goudplatering (nikkel onderlaag)
Isolator	PFA / PTFE	
Koppelingmoer	Brons	Goudplatering (nikkel onderlaag)
Pakket (afdichting)	VMQ (siliconenrubber)	
Krimphuls	Koper	Goudplatering (zonder nikkel onderlaag)

Elektrische gegevens

Impedantie	50 Ω
Interfacefrequentie	18 GHz

Mechanische gegevens

Gewicht	0,0041 kg
Paringscycli	500
	Gesoldeerd
	Standaard

Omgevings gegevens

Operationele temperatuur	-65 °C ... 165 °C
--------------------------	-------------------

Geschikte kabels

kabelgroep	U9 - 3 mm / 50 Ohm U41 - 3 mm / 50 Ohm U11 - 3 mm / 50 Oh
Geschikte kabels	RG_142_B/U RG_223_/U ENVIROFLEX_142
Aanvullende kabels	RG_400_/U RADOX_RF_400