


MAUNT®

Microtube 4x7/4mm, bleu

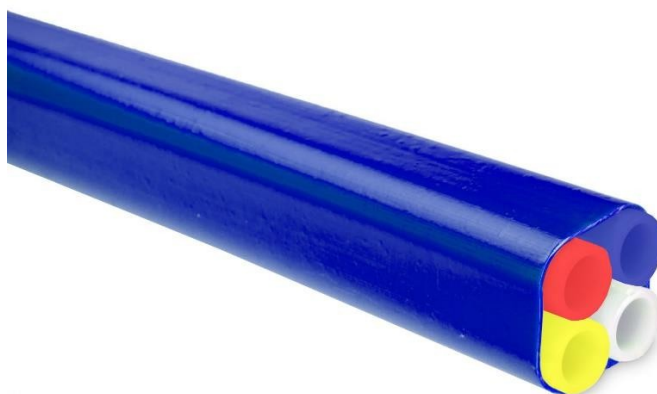

Description

Le microtube 4x7/4 mm bleu est constitué de quatre microtubes à paroi épaisse de 4 mm de diamètre, réunis dans une gaine extérieure de 7 mm. La gaine en PE assure une protection fiable lors de la pose directe en pleine terre. Le microtube est installé à vide et convient parfaitement pour le soufflage ultérieur de câbles à fibre optique. Sa durée de vie estimée peut atteindre jusqu'à 50 ans.

Marque

Maunt

Spécifications du produit

Matériau de la veste extérieure	PEHD
Diamètre extérieur	15,6 mm $\pm$ 0,1 mm
Épaisseur de la paroi du conduit multiple	1,5 mm $\pm$ 0,1 mm
Épaisseur de paroi 7/4 mm tube	0,8 $\pm$ 0,1 mm
Couleur de la veste extérieure	Bleu (RAL 5015)
Marquage de l'enveloppe extérieure	4x7/4 mm DB, Afripipes (par Maunt), M00001661, No de lot, DD.MM.YYYY, Heure, Numéro de ligne, marquage du matricule (par mètre)
Type de tubes	Surface extérieure lisse, surface intérieure fendu
Couleur 14/10 tubes	1. Bleu, 2. blanc, 3. jaune, 4. rouge



Spécifications mécaniques

Presse	15 bar
Pression de flambage	2500 N, IEC 60794-5-10/IEC 60794-1-21-E3
microductrice	3000 N, IEC 60794-5-10/IEC 60794-1-21-E3
Veste extérieure à pression de flambage	

Spécification de l'environnement

Température de transport/stockage	-40°C à +50°C
Température d'installation	De -20°C à +40°C
Température du ventilateur	+5°C à +20°C