


MAUNT®

M00000128

Prelube 2000, 0,95 ltr, Polywater

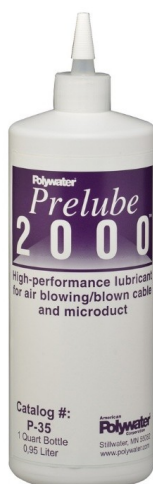

Description

Polywater Prelube 2000 est un lubrifiant destiné à revêtir les conduites/gaines intérieures avant le soufflage de câbles à fibre optique et de microcâbles, et réduit le frottement pendant le soufflage. Il est concentré et agit avec une couche de revêtement très fine ; il reste également efficace après séchage. Il convient à tous les types de câbles de communication et de conduites et laisse un film fin et lisse. Le lubrifiant ne provoque pas de fissuration sous contrainte sur les gaines de câble en polyéthylène ou en polycarbonate et est compatible avec les conduites déjà pré-lubrifiées. Le produit est recommandé par la plupart des fabricants d'équipements de soufflage. Il ne tache pas et se rince entièrement à l'eau.

Marque

Polywater



Caractéristiques physiques

Aspect	Liquide blanc
Matières non volatiles	6%
Teneur en COV	0 g/l
Viscosité	5000 - 15000 cps (@10rpm)
pH	6,5 - 8,0
Durée d'efficacité après séchage	Plus de 6 mois (< 20% d'augmentation du frottement après séchage)

Caractéristiques environnementales

Température d'installation	-5 °C à 60 °C
Stabilité thermique	Résistant au gel-dégel
Durée de conservation	24 mois (emballage fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil)

Codes de classification et normes

Normes	Telcordia GR-356-CORE (Generic Requirements for Optical Cable Innerduct, Associated Conduit and Accessories), ASTM D1693 (Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics), Telcordia TR-NWT-002811 (Generic Requirements for Cable Placing Lubricants)
--------	--

Caractéristiques logistiques

Quantité par emballage	Flacon de 0,95l, 12 pièces par boîte
------------------------	--------------------------------------