
**M00000819**
**Pigtail set 12st, OM3, SC/PC, wit, 2m, Maunt**

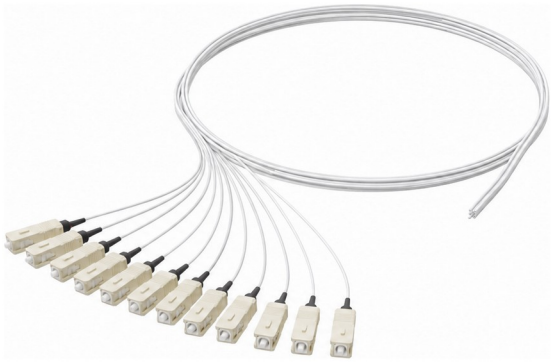

**Omschrijving**
Set van 12 pigtails met aan één zijde een SC/PC-connector en aan de andere zijde een vrij vezeleinde. De pigtails worden gebruikt om de vezels van een glasvezelkabel af te lassen, bijvoorbeeld in lasdozen, patchpanelen en behuizingen. Elke pigtail heeft een witte LSOH-buffer van 0,9 mm.

**Merk**
Maunt

**Fysieke specificaties**

| | |
|---|---|
| Aantal pigtails | 12 |
| Materiaal buffer | LSOH |
| Kleur | Wit |
| Diameter | 0,9 mm |
| Lengte | 2 m |

**Mechanische specificaties**

| | |
|---|---|
| Trekkracht | 100 N |

**Optische specificaties**

| | |
|---|---|
| Vezeltype | Multimode 50/125 µm, OM3 |
| Connector | SC/PC, kunststof behuizing, keramische ferrule Ø2,5 mm, push-pull |
| Insertion loss (max.) | 0,3 dB |
| Return loss | ≥ 35 dB |

**Omgevingsspecificaties**

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C |

**Classificatiecodes en normen**

| | |
|---|---|
| Normering/Standaarden | IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-4; TIA-604-3 |
| Brandveiligheid | LSOH |
| Milieu/Stoffen-compliance | RoHS (2011/65/EU) |