


The Maunt logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font against a black rectangular background.

M20000247

**Jarretière optique duplex SM, LC/PC-LC/PC, Grade B, 1.8mm, 1m,
Maunt**

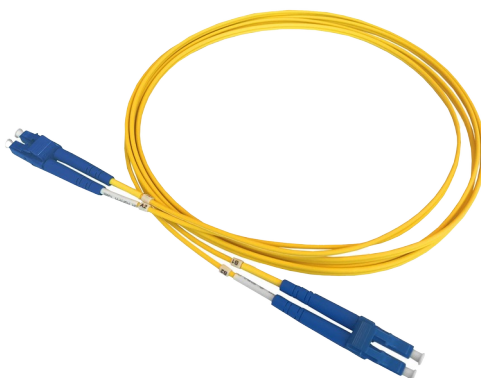

Description

Jarretière optique duplex avec fibres monomodes (G.657A1) et un connecteur LC/PC à chaque extrémité. La jarretière optique sert à réaliser des connexions entre équipements réseau, tels que des routeurs et des switches. Les connecteurs sont fabriqués d'une seule pièce, disposent d'une fêrle en céramique et se raccordent à l'aide d'un verrouillage à clip.

Marque

Maunt



Spécifications physiques

Longueur	1 m
Diamètre du câble	1,8 mm
Couleur de la gaine	Jaune
Férule	Céramique, ø 1,25 mm

Spécifications mécaniques

Force de traction	100 N
-------------------	-------

Spécifications optiques

Type de fibre	SM 9/125 µm, G.657A1
Exécution	Duplex
Type de connecteur côté A	LC/PC
Type de connecteur côté B	LC/PC
Classe de connecteur	Grade B
Perte d'insertion	Max. 0,25 dB

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C
-------------------------------	-----------------

Codes de classification et normes

Normes/Standards	IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-20; TIA-604-10; ITU-T G.657.A1
Sécurité incendie	LSOH
Conformité environnement/substances	RoHS (2011/65/EU)